



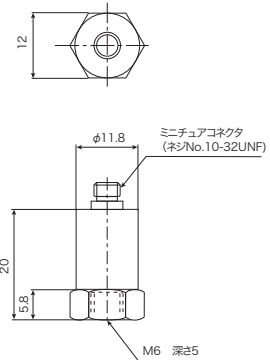
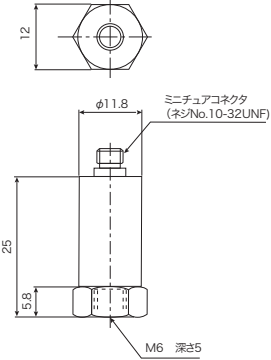
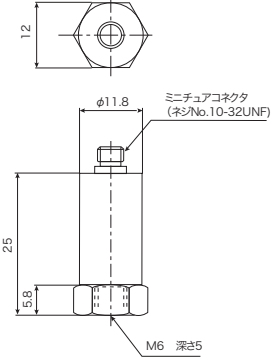
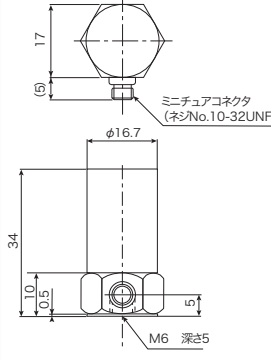


700 シリーズ (電圧出力タイプ・プリアンプ内蔵型)

| 特長 | 汎用型 | | | |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| | 小型 | 小型 | 小型・高感度 | 高感度 |
| 形状 |  |  |  |  |
| 型名 | 709 | 705 | 706 | 707 |
| 感度 (mV/m/s ²) | 1.0 ± 10% | 5 ± 10% | 10 ± 10% | 10 ± 15% |
| 横感度 (max.) | 5%以下 | 5%以下 | 5%以下 | 5%以下 |
| 基底ノイズ (max.) | 20 μ Vrms | 20 μ Vrms | 20 μ Vrms | 20 μ Vrms |
| 補償温度範囲 | - 20 ~ 110℃ | - 20 ~ 110℃ | - 20 ~ 110℃ | - 20 ~ 110℃ |
| 周波数応答 (±3dB) | 3 ~ 20,000Hz | 3 ~ 18,000Hz | 3 ~ 14,000Hz | 3 ~ 14,000Hz |
| 共振周波数 | 約 50kHz | 約 35kHz | 約 32kHz | 約 30kHz |
| 使用最大加速度 (m/s ²) | ± 2,500 | ± 500 | ± 250 | ± 150 |
| 耐衝撃性 (peak) (m/s ²) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 |
| 出力インピーダンス | 約 50 Ω | 約 50 Ω | 約 50 Ω | 約 300 Ω |
| グラウンド | ケースグラウンド | ケースグラウンド | ケースグラウンド | ケースグラウンド |
| ケーブル | 別売: CL-206(B)/207(B)/200(B) | 別売: CL-206(B)/207(B)/200(B) | 別売: CL-206(B)/207(B)/200(B) | 別売: CL-206(B)/207(B)/200(B) |
| コネクター | ミニチュアコネクター (10-32UNF ネジ) | ミニチュアコネクター (10-32UNF ネジ) | ミニチュアコネクター (10-32UNF ネジ) | ミニチュアコネクター (10-32UNF ネジ) |
| ケース材質 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
| 質量 | 約 14.5g | 約 19g | 約 19g | 約 46g |
| 外形寸法 (mm) (コネクター含まず) | 12HEX × 20H | 12HEX × 25H | 12HEX × 25H | 17HEX × 34H |
| 外形寸法図 (mm) |  |  |  |  |