

RoHS指令
対応商品

小型・手のひらサイズ、プラグインタイプの ひずみゲージ式トランスデューサ用 シグナルコンディショナ



TC-11は、手のひらサイズ、プラグインタイプのひずみゲージ式トランスデューサ用シグナルコンディショナです。トランスデューサを用いた計装に必要なブリッジ印加電圧/ゼロ調整回路/ゲイン調整回路/校正回路および増幅回路を備えており、トランスデューサからの微小な信号を制御に適した電圧・電流として出力します。

これにより、トランスデューサの検出信号の遠隔表示や自動制御機器等への接続が容易に行えます。


特 長

- ゼロ、ゲイン、校正等の機能はすべてトップ面にまとめてあり、調整が容易です。
- トランスデューサブリッジ回路への印加電圧は、DC2.5/5/10Vの切換がスイッチで可能。小型ながら最大電流60mAの出力で、350Ω系トランスデューサを4台まで並列接続できます。
- 出力は、電圧出力DC0~±10V、電流出力4~20mAの両出力を標準装備し、遠隔伝送、表示等に最適です。
- プラグイン方式の採用により、保守点検時に配線ははずすことなくできますので取扱いが容易です。
- 電源は、AC85~132V、またはDC20~30Vの選択ができ、幅広く応用ができます。
- DCタイプは、CEマーク適合製品です。(別途雷サージ保護器が必要です。)



TC-11AC (AC電源仕様) 36,750円 (税抜 35,000円)
 TC-11DC (DC電源仕様) 36,750円 (税抜 35,000円)
 [オプション] ローパスフィルタ変更 5,250円 (税抜 5,000円)
 [オプション] 較正值変更 5,250円 (税抜 5,000円)

仕 様	
入 力	ひずみゲージ式各種トランスデューサ
印加電源	入力範囲 0.5mV/V~3.2mV/V DC 10V、5V、2.5V スイッチ切り替え 最大電流 60mA 以内 350Ω系センサ4台まで接続可能 (但し、印可電圧5V、2.5Vの時)
零点調整範囲	±0.25mV/V 以上 18回転ポテンショメータによる
感度調整範囲	電圧出力 0Vの時 4.00mAに内部固定 印加電圧 10Vの時 0.5mV/Vの入力を電圧出力10V、電流出力20mAに調整可能 印加電圧 5Vの時 1mV/Vの入力を電圧出力10V、電流出力20mAに調整可能 印加電圧 2.5Vの時 1mV/Vの入力を電圧出力5V、電流出力20mAに調整可能
出 力	電 圧 0~±10V 負荷抵抗 2kΩ以上 電 流 4~20mA 負荷抵抗 500Ω以下
非直線性	0.02%F.S.以内 (但し、B.V. 10V 入力1mV/Vを電圧出力10Vに設定時)
周波数特性	DC~10Hz(-3dB) 標準
較 正 値	1mV/V 1点 入力信号に重畳 精度 ±0.3% F.S. 以内 押しボタンスイッチによる
安 定 度	零ドリフト 0.05% F.S./°C 感度変化 0.03% F.S./°C (但し、B.V.10V 入力1mV/Vを電圧出力10Vに設定時)
雑 音	1μVp-p 以下 (入力換算値) 但し、電圧出力 帯域 0.1~10Hz スパイクノイズを除く B.V.10V 入力1mV/Vを電圧出力10Vに設定時 (GAIN 1000倍)
使用環境	温度範囲 0°C~40°C 湿度範囲 最大80% R.H 但し、結露なきこと
電 源	AC 85V~132V 約 5VA DC 20V~30V 約 0.3A AC か DC仕様をご指定によりどちらか選択 (ご発注時)
大きさ・重量	50W×83H×44D (mm) 但し、ソケットを含まず 約 240g (AC仕様)、約 180g (DC仕様)
オプション	ご指定により変更可能 (ご発注時) 応答周波数変更 3, 5, 30, 50, 100, 300, 500, 1kHz 減衰特性 -6dB/Oct 較正值 0.5mV/V、0.25mV/V

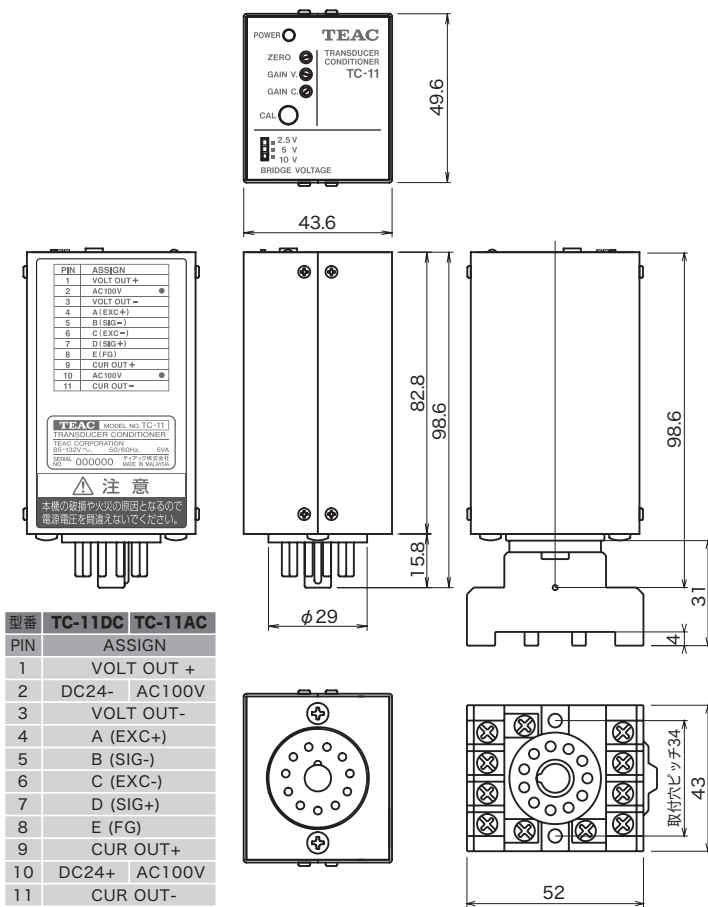

注意 * 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
 * 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。
 注意 火災、感電、故障などの原因となることがあります。

* 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 * 記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社 <http://www.teac.co.jp/>

情報機器事業部 BSビジネスユニット 営業部 計測営業課
 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 TEL 042-356-9161 FAX 042-356-9185

名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市中東区一社 1-79 TEL 052-709-5077 FAX 052-709-5071
 営業 1 係 第六名昭ビル 2階

大阪営業所 〒564-0052 吹田市広芝町 4-1 TEL 06-6330-0291 FAX 06-6385-8849
 営業 1 係 ミタカビル 4階

広島駐在 〒738-0053 廿日市市阿品台2-5-31 TEL 0829-39-7061 FAX 0829-39-7078

● 技術的なお問い合わせ CSグループ TEL 042-356-9161 FAX 042-356-9185
 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)