

引張型

TT-FR(T)-G




■仕様

許容過負荷：150% R.C.
定格出力：2mV/V ± 0.5%
非直線性：0.15% R.O.
ヒステリシス：0.1% R.O.
繰り返し性：0.05% R.O.
許容印加電圧：15V
入力端子間抵抗：425 ± 50 Ω
出力端子間抵抗：350 ± 5 Ω
絶縁抵抗：1000M Ω以上
補償温度範囲：-10 ~ 70℃
許容温度範囲：-10 ~ 70℃
零点温度影響：0.05% R.O./10℃
出力の温度影響：0.05% R.C./10℃
ケーブル：φ6、6芯シールド
5m直結、先端バラ

本体材質：ステンレス
環境対応：RoHS/REACH
TEDS対応：本体内蔵

■外形寸法図（単位：mm）

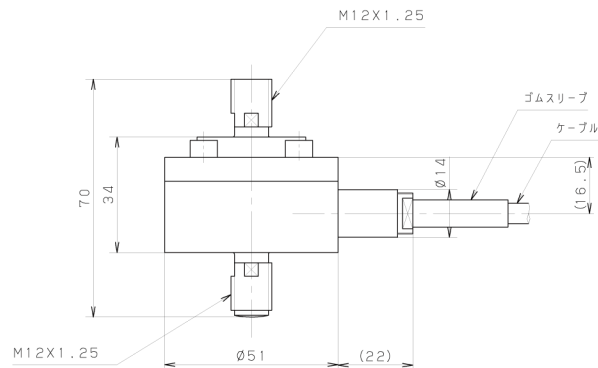

小型・軽量

耐腐食性

真空可（特注）

圧縮検定対応可能

定格容量	固有振動数 (kHz)	質量 約(kg)
500N (51kgf)	3.6	0.24
1kN (102kgf)	5.0	
2kN (204kgf)	6.0	
5kN (510kgf)	7.0	
10kN * (1.02tf)	10.0	

* 防爆対応可