引張型

TT-WAR-G

RoHS 防水

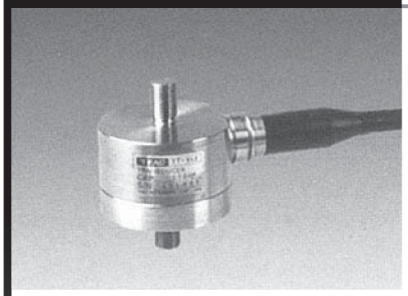

保護構造　IP67

■ 仕様

許容過負荷：150% R.C.（20kN :120% R.C.）
定格出力：2mV/V ± 1%
非直線性：0.15% R.O.
ヒステリシス：0.15% R.O.
繰り返し性：0.1% R.O.
許容印加電圧：20V
入力端子間抵抗：425 ± 50 Ω
出力端子間抵抗：350 ± 3.5 Ω
絶縁抵抗：1000M Ω以上
補償温度範囲：−10 ～ 60℃
許容温度範囲：−30 ～ 80℃
零点温度影響：0.1% R.O./10℃
出力の温度影響：0.1% R.C./10℃
ケーブル：φ 9.4、4 芯シールド、5m 直結、先端バラ
本体材質：ステンレス
環境対応：RoHS

■ 外形寸法図（単位：mm）

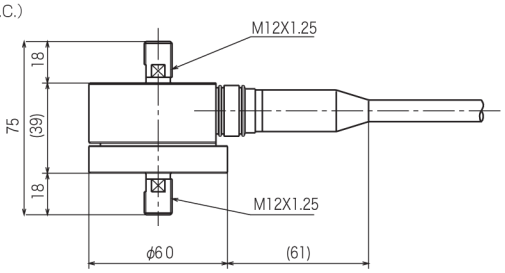

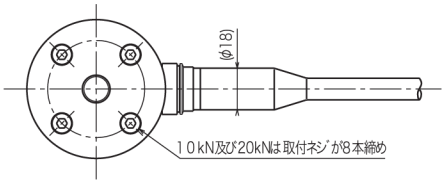

定格容量		固有振動数 (kHz)	質量 約(kg)
500N	(51kgf)	3.6	0.8
1kN	(102kgf)	5.4	
2kN	(204kgf)	7.8	
5kN	(510kgf)	13.0	
10kN	(1.02tf)	16.0	0.9
20kN	(2.04tf)	23.0	