


# 電圧出力型

# TP-ER

受注生産品

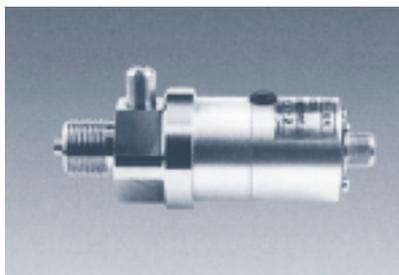


### ■特長

- ◎アンプ内蔵
- ◎電圧出力
- ◎ノイズに強い

### ■仕様

許容過負荷：150%R.C.  
 定格出力：5V (1kΩ負荷) ±0.3%  
 ゼロ調整範囲：±5%R.O.  
 非直線性：0.3%R.O.  
 ヒステリシス：0.3%R.O.  
 繰り返し性：0.3%R.O.  
 許容印加電圧：DC15V±10%  
 絶縁抵抗：1000MΩ以上  
 S N 比：50dB以上 (約16mVp-p)  
 応答周波数：DC～1.8kHz  
 負荷抵抗：1kΩ以上  
 補償温度範囲：-10～50℃  
 許容温度範囲：-10～80℃  
 零点の温度影響：0.3%R.O./10℃  
 出力の温度影響：0.3%R.O./10℃  
 取付ネジ：G3/8 (PF3/8)  
 プラグ付属

### ■結線図

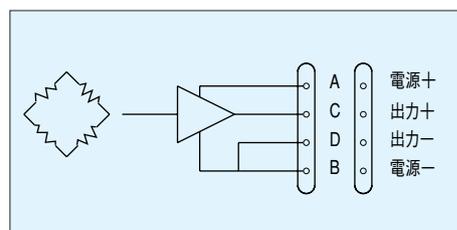

| 定格容量                            |
|---------------------------------|
| 1MPa (10.2kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 2MPa (20.4kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 5MPa (51kgf/cm <sup>2</sup> )   |
| 10MPa (102kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 20MPa (204kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 30MPa (306kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 50MPa (510kgf/cm <sup>2</sup> ) |

### ■外形寸法図 (単位：mm)

