


# 高温型

# TP-HVR

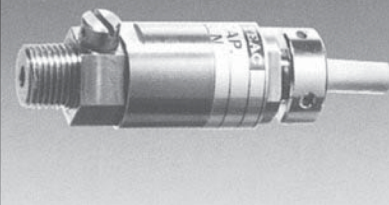

- 小型
- 高温(150℃)使用可能
- オールステンレス製

## ■仕様

許容過負荷 : 120% R.C.  
定格出力 : 約 1mV/V (1MPa)  
1.5mV/V (2MPa~50MPa)

非直線性 : 0.5% R.O.  
ヒステリシス : 0.5% R.O.  
繰り返し性 : 0.3% R.O.

許容印加電圧 : 6V  
入力端子間抵抗 : 370 Ω ± 7.5 Ω  
出力端子間抵抗 : 350 Ω ± 7.5 Ω  
絶縁抵抗 : 1000M Ω以上 (50VDC)

補償温度範囲 : -10 ~ 150℃  
許容温度範囲 : -20 ~ 165℃  
零点の温度影響 : 0.08% R.O./10℃  
出力の温度影響 : 0.1% R.C./10℃

ケーブル : φ4.4芯シールドテフロンケーブル、5m直結、  
先端 PRC03-12A10-7M10.5 コネクター付

定格容量	固有振動数 (kHz)	質量 約(g)
1MPa (10.2kgf/cm <sup>2</sup> )	38	40
2MPa (20.4kgf/cm <sup>2</sup> )	60	40
5MPa (51kgf/cm <sup>2</sup> )	95	40
10MPa (102kgf/cm <sup>2</sup> )	160	40
20MPa (204kgf/cm <sup>2</sup> )	150	110
50MPa (510kgf/cm <sup>2</sup> )	240	110

■ 外形寸法図 (単位: mm)

