




防水型

電圧出力型

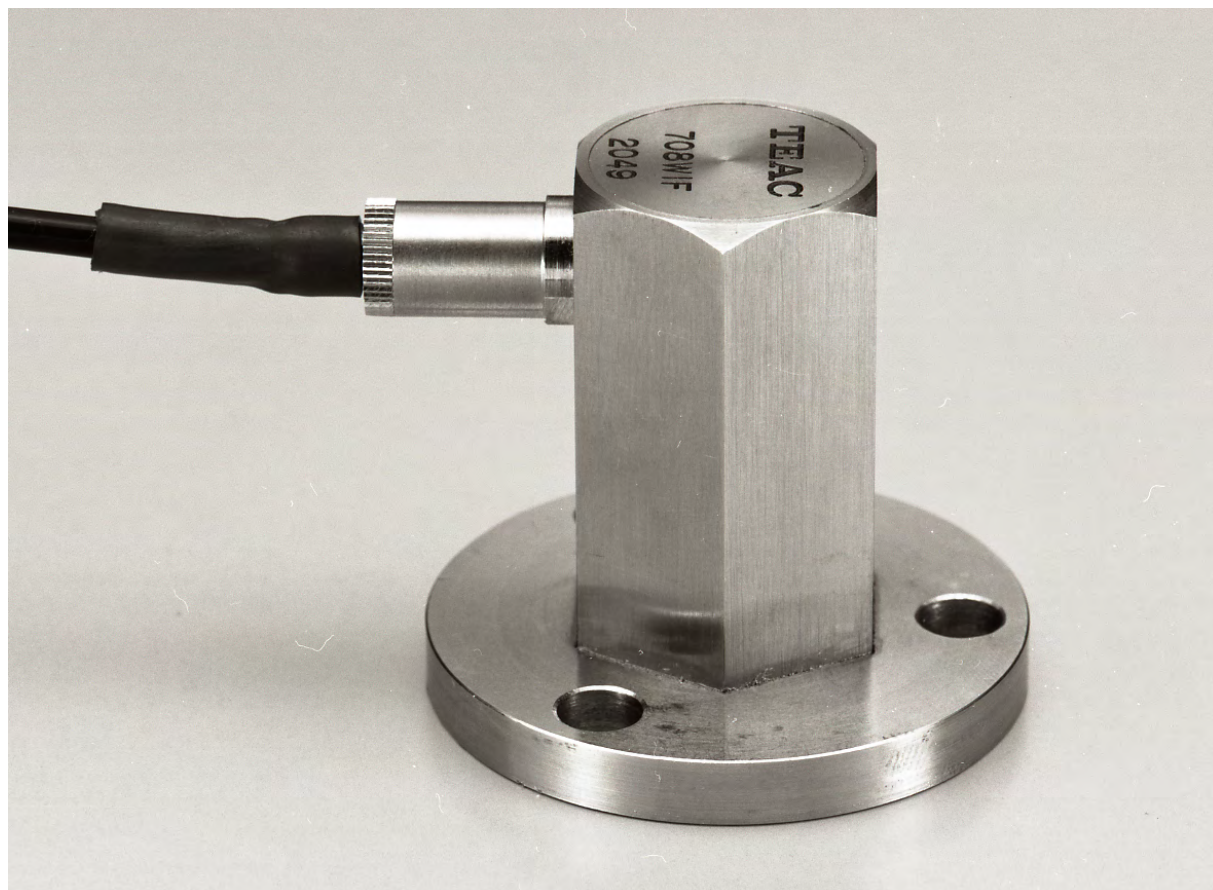

特長

防水型【受注生産】

感度 (mV/m/s ²)	1.0±20%
横感度 (max)	5%以下
基底ノイズ (max)	20 μ Vrms
補償温度範囲	-20°C~110°C
周波数応答 (±3dB)	5Hz~10,000Hz
共振周波数	約25kHz
使用最大加速度(m/s ²)	±1,500
耐衝撃性 (peak) (m/s ²)	5,000
出カインピーダンス	約300 Ω
グラウンド	ケースアイソレート
ケーブル	4m標準実装 (受注時打合せによる)
コネクタ	R04-R2M
ケース材質	SUS303
外形寸法 (W×H×D)	21HEX×40H (コネクタ含まず) (フランジ43 ϕ を含む)
質量	約130g

防水絶縁型 (IPX7準拠) ・受注生産品

