TEAC

https://loadcell.jp/

圧電型加速度トランスデューサー
700シリーズ（電圧出力タイプ）

# 708LF

低周波型　電圧出力型

特長
低周波型【受注生産】

| | |
|---|---|
| 感度（mV/m/s2） | 1.0±15% |
| 横感度（max） | 5%以下 |
| 基底ノイズ（max） | 20μVrms 以下 |
| 補償温度範囲 | -20℃～110℃ |
| 周波数応答（±3dB） | 0.2Hz～22,000Hz |
| 共振周波数 | 約50kHz |
| 使用最大加速度(m/s2) | ±1,500 |
| 耐衝撃性（peak）（m/s2） | 10,000 |
| 出力インピーダンス | 約300Ω |
| グランド | ケースグランド |
| ケーブル | 別売 |
| コネクタ | ミニチュアコネクタ（10-32UNFネジ） |
| ケース材質 | SUS303 |
| 外形寸法（W×H×D） | 14HEX×30H（コネクタ含まず） |
| 質量 | 約21g |

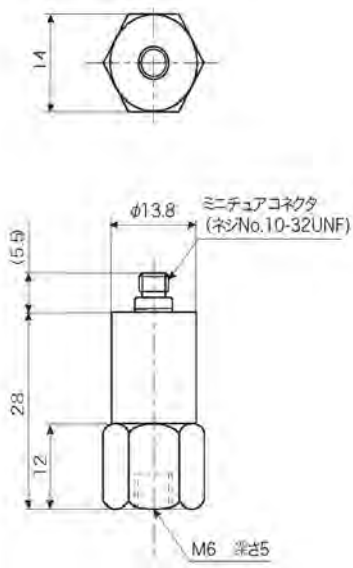


詳細図面はhttps://loadcell.jp/products/piezo/708lf.htmlをご覧ください。