


プリアンプ内蔵 圧電型加速度トランスデューサー 710Z

低周波振動の計測に最適な低周波・3軸モデル



低周波型・3軸タイプ

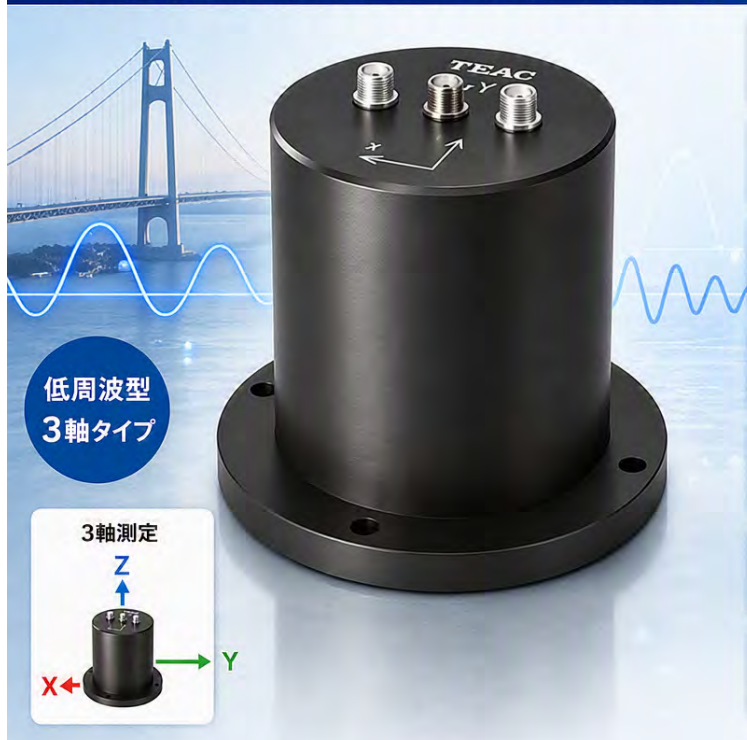

IEPE (プリアンプ内蔵) タイプ



感度 (mV/m/s²)

300±20%



周波数応答 (±3dB)

0.02Hz ~ 200Hz



使用最大加速度 (m/s²)

±5



耐衝撃性 (peak) (m/s²)

500



質量

約 1,000g

※画像はイメージです

特長

三軸型【受注生産】

感度 (mV/m/s ²)	300±20%
横感度 (max)	5%以下
基底ノイズ (max)	20μVrms 以下
補償温度範囲	-20℃~60℃
周波数応答 (±3dB)	0.02Hz~200Hz
共振周波数	約0.7kHz
使用最大加速度(m/s ²)	±5
耐衝撃性 (peak) (m/s ²)	500
出力インピーダンス	約300Ω
グラウンド	ケースグラウンド
ケーブル	専用ケーブル (別売)
コネクタ	防水コネクタ×3 R04-R2F
ケース材質	A-5052S
外形寸法 (W×H×D)	Φ90×100H (コネクタ含まず)
質量	約1,000g
超低周波型	

