




[外形]

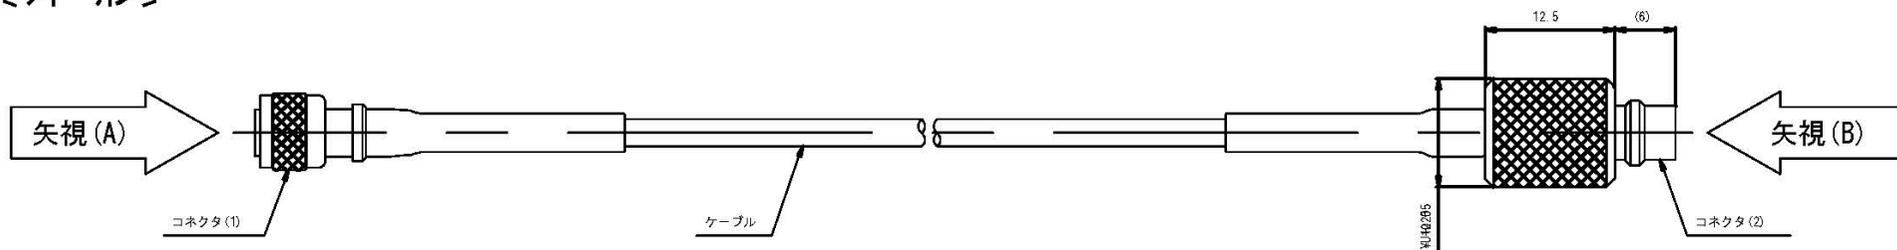

[コネクタ結線]

- ・白 : X信号
- ・緑 : Y信号
- ・赤 : Z信号
- ・黒 : GND (X, Y, Z共通)
- ・シールド : GND (X, Y, Z共通)

仕様

- | | |
|---------|-------------------------|
| 名称型式 | : ローノイズケーブル CL-714EX10 |
| ケーブル | : FW-REH(4芯)/180°C |
| コネクタ(1) | : DP-4S-1/-51~+125°C |
| コネクタ(2) | : DR-4S-4/-51~+125°C |
| 材質 | : FEP/シリコーンゴム黒 (FW-REH) |

図中に記載がない部分は、実物を優先します。

UNIT**	型名	CL-714EX10
ANGLE		
SCALE	TEAC ティアック株式会社	