



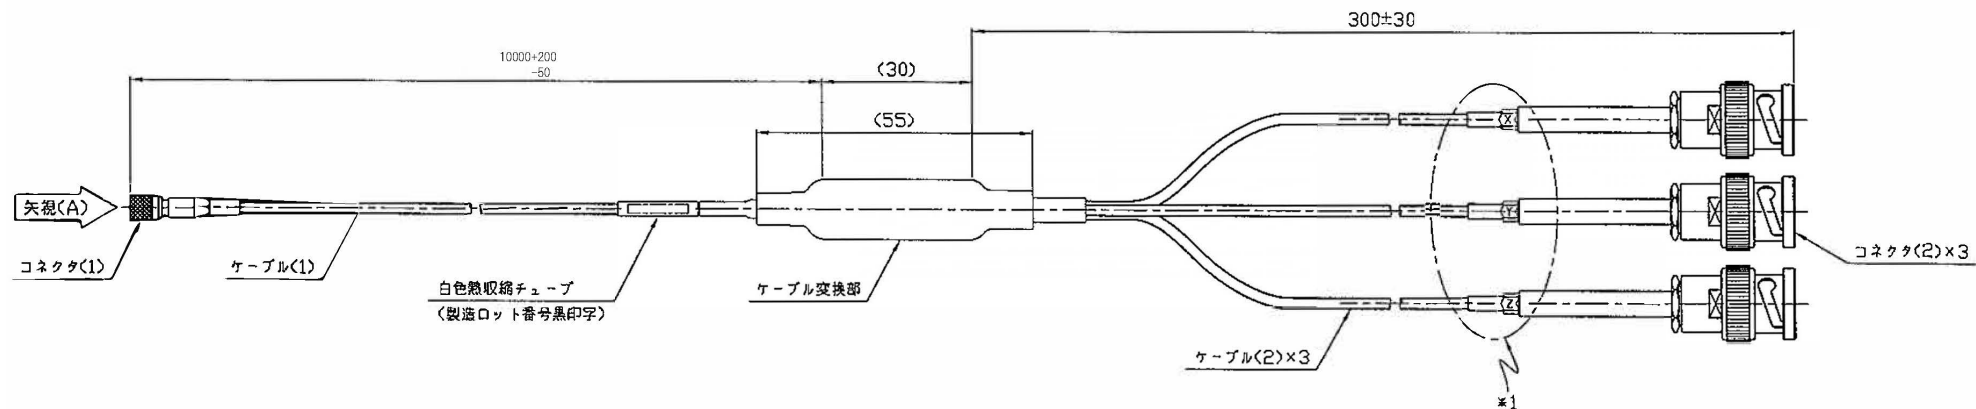

※ 1、XYZ軸識別マークバンド及び熱収縮チューブにて表示。

- ・ X軸 : 熱収縮チューブ色 (赤)
- ・ Y軸 : 熱収縮チューブ色 (黄)
- ・ Z軸 : 熱収縮チューブ色 (白)

〔矢視 (A) 図〕



〔コネクタ結線〕

- ・ 白 : X信号
- ・ 緑 : Y信号
- ・ 赤 : Z信号
- ・ 黒 : GND (X、Y、Z共通)
- ・ シールド : GND (X、Y、Z共通)

仕様

名称型式	: ローノイズケーブル CL-730EX10
ケーブル (1)	: F-4MS (4 芯) /180°C
ケーブル (2)	: LN-023/105°C
コネクタ (1)	: CZ-663/-50~+120°C
コネクタ (2)	: BNC/-20~+60°C
材質	: FEP/シリコーンゴム黒 (F-4MS)、FEP/PVC (LN-023)

図中に記載がない部分は、実物を優先します。

UNIT**	型名		CL-730EX10
ANGLE			
SCALE		TEAC ティアック株式会社	