



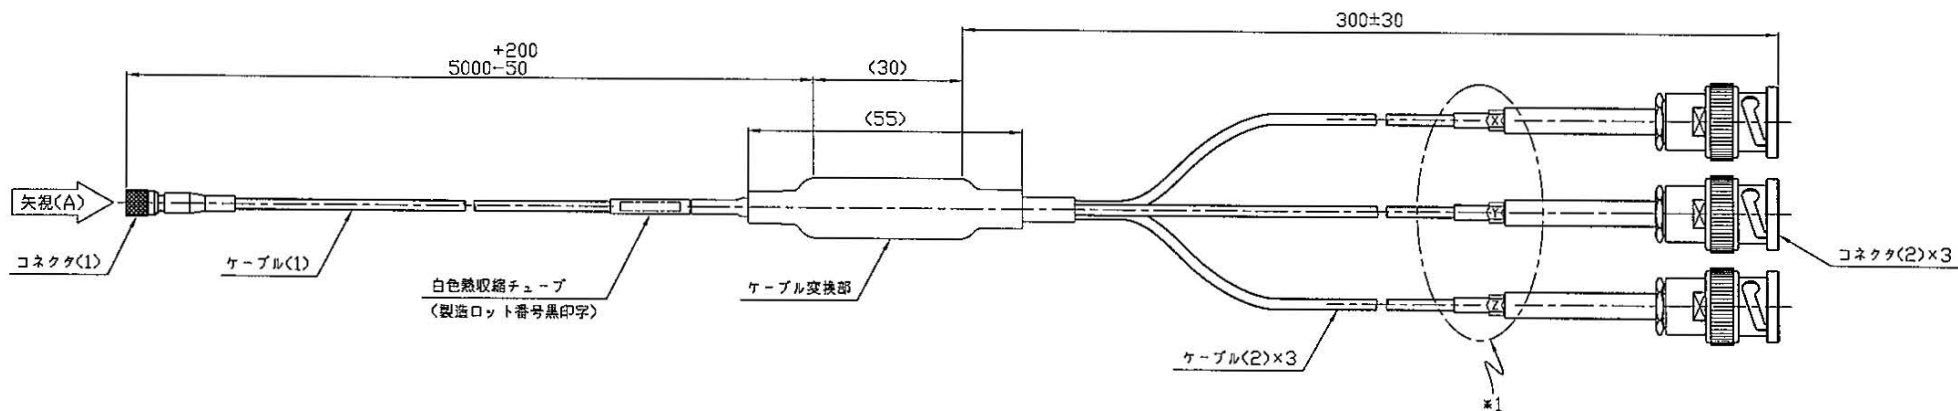

※1、XYZ軸識別マークバンド及び熱収縮チューブにて表示。

- ・X軸：熱収縮チューブ色(赤)
- ・Y軸：熱収縮チューブ色(黄)
- ・Z軸：熱収縮チューブ色(白)

〔矢視(A)図〕



〔コネクタ結線〕

- ・白：X信号
- ・緑：Y信号
- ・赤：Z信号
- ・黒：GND (X、Y、Z共通)
- ・シールド：GND (X、Y、Z共通)

仕様

名称型式	: ローノイズケーブル CL-730EX5
ケーブル(1)	: F-4MS (4 芯)/180°C
ケーブル(2)	: LN-023/105°C
コネクタ(1)	: CZ-663/-50~+120°C
コネクタ(2)	: BNC/-20~+60°C
材質	: FEP/シリコーンゴム黒(F-4MS)、FEP/PVC (LN-023)

図中に記載がない部分は、実物を優先します。

UNIT**	型名		CL-730EX5
ANGLE			
SCALE		TEAC ティアック株式会社	