



PNP
出力モデル
2024年12月
発売

パネル取付穴
92×92サイズ

カラーグラフィックデジタル指示計
TD-9000T

NPNタイプ (標準型) **PNPタイプ**
標準モデル
EtherNet/IP™モデル
CC-Linkモデル

大型液晶搭載の高機能モデル

荷重センサと変位センサの2入力に対応。充実した比較判定機能を持ち、大容量内蔵メモリによる波形データ直接保存を実現しました。

- TEDS対応
- RoHS対応
- 4.3インチ液晶
- タッチパネル
- 5,000回/秒
- 24 bit
- 荷重変位入力
- 波形表示
- 静ひずみ
- 断線チェック
- 上下眼比較
- 多彩な判定機能
- D/A OUT
- RS-232C
- 2ヶ国語

CE CC-Link EtherNet/IP



DIN92×45
サイズ

デジタル指示計
TD-700T

標準モデル
CC-Linkモデル
RS-485モデル

小型・高機能の優れモノ

数値表示、グラフ表示、TEDS機能、静ひずみ表示、シグナルコンディショナー、一台で五役に対応。

小型・超低価格でありながら、高視認性のカラー液晶・多彩なホールド機能など、ハイクラス製品と同等以上のパフォーマンスを実現しました。

- TEDS対応
- RoHS対応
- 4,000回/秒
- 24 bit
- 静ひずみ
- 波形表示
- パラメータ表示
- D/A OUT
- 上下眼比較
- 多彩なホールド
- 2ヶ国語
- AC/DC電源

CE CC-Link

※リモートセンサ対応



DIN96
サイズ

デジタル指示計
TD-260T

標準モデル
BCD出力モデル
RS-232Cモデル
D/A出力モデル

大型フォントで5桁のデジタル表示

数値表示、TEDS機能、制ひずみ表示、各種比較機能、ホールド機能も標準装備

- TEDS対応
- RoHS対応
- 100回/秒
- 16 bit
- 静ひずみ
- 比較機能
- ホールド

CE



DINレール
取付対応

シグナルコンディショナー

TD-SC1

D/Aモデル
RS-485モデル
EtherNet/IPモデル
CC-Linkモデル

薄型・軽量のシグナルコンディショナー

高速サンプリング20,000回/秒、USB接続経由でPCによる設定も可能。選べるネットワーク、TEDS校正機能搭載。

- TEDS対応
- RoHS対応
- プラグイン
- 20,000回/秒
- D/A OUT
- RS-485

CE UK

CC-Link EtherNet/IP



軽量320g
(電池含む)

ポータブルデジタル指示計
TD-01 Portable

現場でのチェックツール

ポータブルでありながら組込用にも引けを取らない多彩な機能が満載。いつでもどこでも、目的に合った計測が可能です。

- TEDS対応
- RoHS対応
- カラー液晶
- 波形表示
- パラメータ表示
- 上下眼比較
- データ収録
- 静ひずみ
- 断線チェック
- D/A OUT
- 入力方法 2系統
- 24 bit
- 単3乾電池
- 長時間駆動
- 2ヶ国語

CE



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。EtherNet/IPはODVA, Inc.の商標です。記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社

<https://loadcell.jp/> (ロードセル製品) <https://datarecorder.jp/> (データレコーダー製品)

情報機器事業部 メジャメントプロダクト部 営業課
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 TEL 042-356-9161 FAX 042-356-9185

名古屋営業所
〒465-0093 名古屋市名東区一社1-79 第6名昭ビル6F TEL 052-856-7355 FAX 052-856-7366

大阪営業所
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-31 協同江坂ビル3F TEL 06-7670-4505 FAX 06-7670-4506


技術的なお問い合わせ
(受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 土・日・祝日・当社休業日を除く) TEL 042-356-9161 FAX 042-356-9185



このカタログの記載内容は2024年12月現在のものです。

堅牢・薄型・高安定度を実現した
低床ロードセル式台はかり

機器組み込みに最適な
シングルポイントロードセル

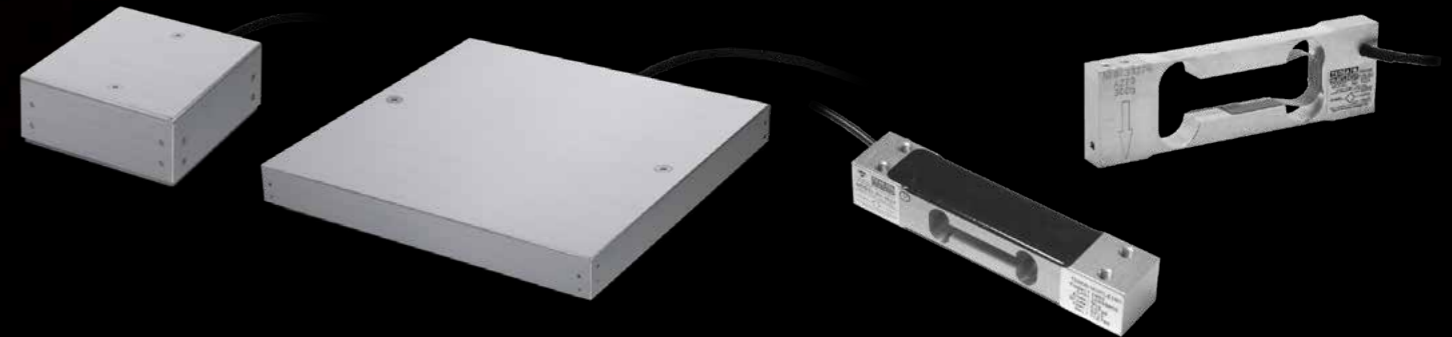

ワイドな定格容量
0.6kg ~
300kg

オーバーロードに強く
長期使用でも安定の
シンプル設計

ワイドな定格容量
2.9N ~
1.96kN

軽量
アルミ製

堅牢
ステンレス製

高耐久性
ビームタイプ
ロードセル

標準品をベースに
カスタム設計も
可能
(受注生産)

IP66
防塵防水
(1002, 1004, 1006)

