

# 圧縮型



## 小型 面受け

# TC-FNSR

受注生産品

### ■仕様

許容過負荷：150% R.C.

定格出力：0.5mV/V以上

非直線性：0.5% R.O.

ヒステリシス：0.5% R.O.

許容印加電圧：5V

入力端子間抵抗：約350Ω

出力端子間抵抗：約350Ω

絶縁抵抗：1000MΩ以上(50VDC)

補償温度範囲：0～60℃

許容温度範囲：-10～60℃



零点温度影響：2% R.O./10℃

出力の温度影響：0.5% R.O./10℃

ケーブル：φ1.6、4芯シールド  
先端バラ、3m

本体材質：アルミニウム

### ■外形寸法図(単位：mm)

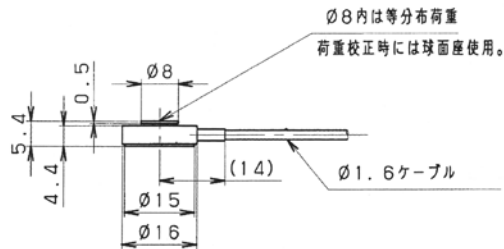

### 定格容量

50N (5.1kgf)

100N (10.2kgf)

※ ロボットケーブル製作可