


圧縮・せん断型 TC-LR

受注生産品

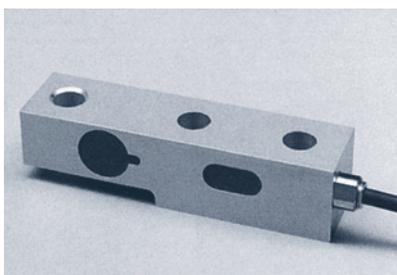


■特

- ◎小
- ◎ローコストタイ
- ◎せん断

■仕

許容過負荷：150%R.C.
 定格出力：2mV/V±1%
 非直線性：0.05%R.O.
 ヒステリシス：0.05%R.O.
 繰り返し性：0.1%R.O.
 許容印加電圧：20V
 入力端子間抵抗：350±3.5Ω
 出力端子間抵抗：350±3.5Ω
 絶縁抵抗：1000MΩ以上
 補償温度範囲：-10～60℃
 許容温度範囲：-30～80℃
 零点の温度影響：0.05%R.O./10℃
 出力の温度影響：0.05%R.O./10℃
 ケーブル：φ6, 4芯シールド、5m直結、先端バラ
 本体材質：アルミニウム

■外形寸法図（単位：mm）

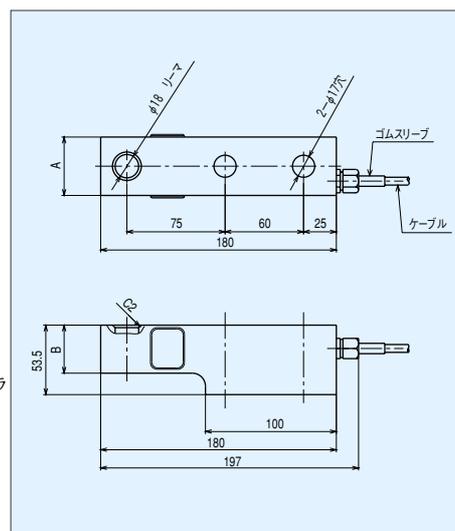

■外形寸法表（単位：mm）

定格容量	A	B	固有振動数 (kHz)	質量約(kg)
5kN(510kgf)	45	37	1.3	1.1
10kN(1.02tf)	50	48	1.6	1.3
20kN(2.04tf)	50	51	2.0	1.4