


□2

電圧出力型

TP-ER


受注生産品

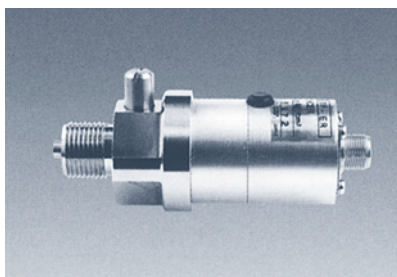

仕様

許容過負荷：150%R.C.
 定格出力：5V (1k Ω 負荷) \pm 0.3%
 ゼロ調整範囲： \pm 5%R.O.
 非直線性：0.3%R.O.
 ヒステリシス：0.3%R.O.
 繰り返し性：0.3%R.O.
 許容印加電圧：DC15V \pm 10%
 絶縁抵抗：1000M Ω 以上
 S N 比：50dB以上 (約16mVp-p)
 応答周波数：DC~1.8kHz
 負荷抵抗：1k Ω 以上
 補償温度範囲：-10~50 $^{\circ}$ C
 許容温度範囲：-10~80 $^{\circ}$ C
 零点の温度影響：0.3%R.O./10 $^{\circ}$ C
 出力の温度影響：0.3%R.O./10 $^{\circ}$ C
 取付ネジ：G3/8 (PF3/8)
 プラグ付属

結線図

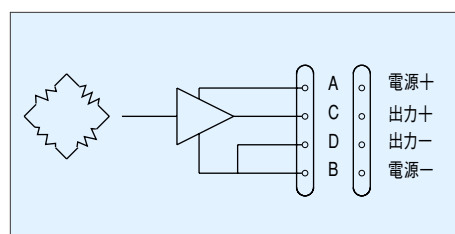

特長

- ◎アンプ内蔵
- ◎電圧出力
- ◎ノイズに強い

定格容量
1MPa (10.2kgf/cm 2)
2MPa (20.4kgf/cm 2)
5MPa (51kgf/cm 2)
10MPa (102kgf/cm 2)
20MPa (204kgf/cm 2)
30MPa (306kgf/cm 2)
50MPa (510kgf/cm 2)

外形寸法図 (単位：mm)

