

# 4~20mA電流出力型 TP-IR

受注生産品




### ■特長

- ◎電流出力アンプ内蔵 (4~20mA)
- ◎ノイズに強い

### ■仕様

許容過負荷：150%R.C.  
 定格出力：4~20mA(1kΩ負荷)±0.3%  
 非直線性：0.3%R.O.  
 ヒステリシス：0.3%R.O.  
 繰返し性：0.3%R.O.  
 許容印加電圧：DC15~30V(約40mA)  
 絶縁抵抗：1000MΩ以上  
 S N 比：50dB以上(約16mVp-p)  
 応答周波数：DC~1kHz  
 負荷抵抗：0~500Ω  
 補償温度範囲：-10~50℃  
 許容温度範囲：-10~60℃  
 零点の温度影響：0.3%R.O./10℃  
 出力の温度影響：0.3%R.O./10℃  
 零バランス：±0.3%R.O.  
 取付ネジ：G3/8 (PF3/8)  
 プラグ付属

### ■結線図

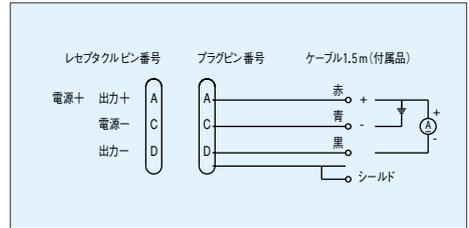

定格容量
1MPa (10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
2MPa (20.4kgf/cm <sup>2</sup> )
5MPa (51kgf/cm <sup>2</sup> )
10MPa (102kgf/cm <sup>2</sup> )
20MPa (204kgf/cm <sup>2</sup> )
30MPa (306kgf/cm <sup>2</sup> )
50MPa (510kgf/cm <sup>2</sup> )

### ■外形寸法図 (単位：mm)

