

# 引張型

# TT-FR(T)-G




- 小型・軽量
- 耐腐食性
- 真空可（特注）
- 圧縮検定対応可能

### ■仕様

許容過負荷：150% R.C.  
 定格出力：2mV/V ± 0.5%  
 非直線性：0.15% R.O.  
 ヒステリシス：0.1% R.O.  
 繰り返し性：0.05% R.O.  
 許容印加電圧：15V  
 入力端子間抵抗：425 ± 50 Ω  
 出力端子間抵抗：350 ± 5 Ω  
 絶縁抵抗：1000M Ω以上  
 補償温度範囲：-10 ~ 70℃  
 許容温度範囲：-10 ~ 70℃  
 零点温度影響：0.05% R.O./10℃  
 出力の温度影響：0.05% R.C./10℃  
 ケーブル：φ6、6芯シールド、  
 5m直結、先端バラ  
 本体材質：ステンレス  
 環境対応：RoHS/REACH  
 TEDS対応：本体内置

### ■外形寸法図（単位：mm）

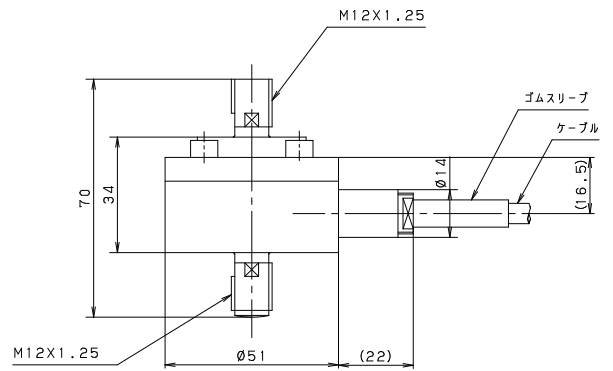

定格容量	固有振動数 (kHz)	質量約 (kg)
500N (51kgf)	3.6	0.24
1kN (102kgf)	5.0	
2kN (204kgf)	6.0	
5kN (510kgf)	7.0	
10kN * (1.02tf)	10.0	

\* 防爆対応可