TEAC

引張・圧縮型 TU-MR

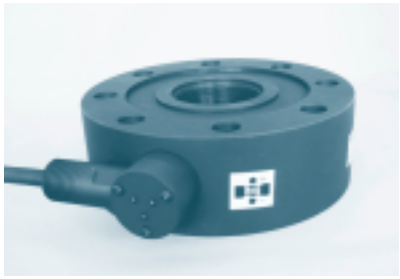

■特長

◎圧縮型または引張型
◎ローコストタイプ
◎簡易密封構造

■仕様

許容過負荷：150%R.C.
最大許容過負荷：200%R.C.
定格出力：引張側：0～－1mV/V±2%
　　圧縮側：0～＋1mV/V±2%
非直線性：0.2%R.O.
ヒステリシス：0.2%R.O.
繰り返し性：0.1%R.O.
許容印加電圧：15V
入力端子間抵抗：350Ω±3.5Ω
出力端子間抵抗：350Ω±5Ω
絶縁抵抗：2000MΩ以上（55V）
補償温度範囲：0～60℃
許容温度範囲：－10～80℃
零点の温度影響：0.2%R.O./10℃
出力の温度影響：0.2%R.O./10℃
表面処理：レイデント処理（黒）
ケーブル：φ8、4芯シールド、5m直結、先端バラ
本体材質：合金工具鋼

■外形寸法図（単位：mm）

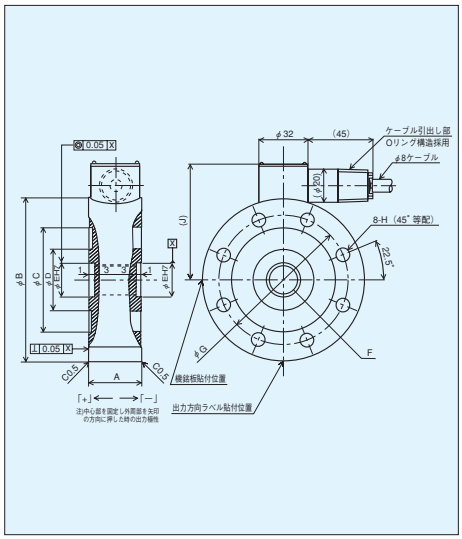

■外形寸法表（単位：mm）

定格容量	A	φB	φC	φD	φE	F	φG	H	J
5kN（510kgf）	35	106	72	39	22	M20×1.5-6H	84	9	75
10kN（1.02tf）									
20kN（2.04tf）									
30kN（3.06tf）									
50kN（5.1tf）	50	150	102	68	52	M32×2-6H	124	13	97
100kN（10.2tf）						M50×2-6H			